LEITZ®

LEITZ® ICON

SISTEMA DE ETIQUETADO INTELIGENTE

Cómo actualizar el firmware

Paso 1: Obtención del firmware

- Necesitará un equipo Mac o Windows para actualizar el firmware de Leitz Icon.
- Para actualizar su impresora Leitz Icon, necesitará también un navegador web como Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari (para Mac).
- Antes de actualizar la impresora debe descargar el archivo de actualización del firmware (<nombre>.CIFF) de la página web leitz.com/icon/support.
- Le recomendamos que guarde este archivo en su escritorio para encontrarlo con facilidad cuando se necesite.

Paso 2: Conexión a la impresora Leitz Icon

- Si su impresora Leitz Icon está conectada a una red doméstica o de oficina, vaya directamente al **Paso 3**.

- Si la impresora Leitz Icon está en modo de punto de acceso basado en software o SoftAP (conexión directa), se anunciará con un nombre de red con el formato “ICON-xxyyzz”, correspondiendo la porción “xxyyzz” a los últimos 6 caracteres de la dirección MAC indicada en la parte inferior de la impresora. En la etiqueta inferior de algunas impresoras este elemento aparece identificado como PrinterID (ID de impresora).

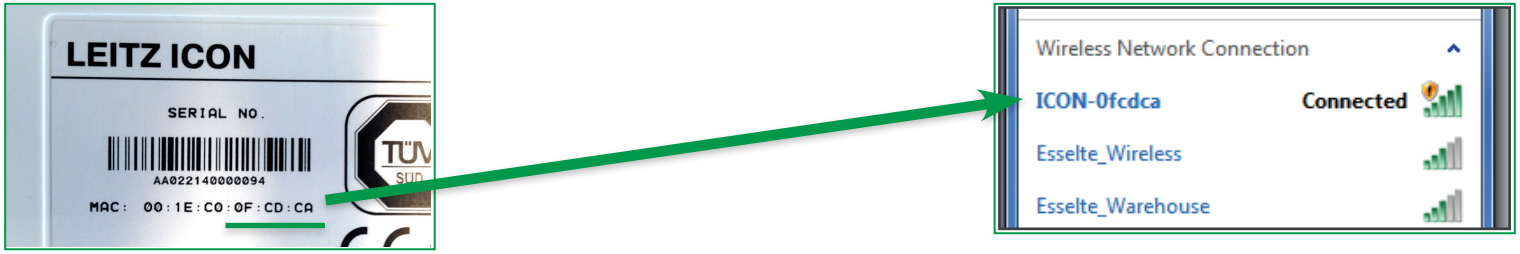

- Del mismo modo que haría para conectarse a la red local de un hotel o una cafetería, abra sus ajustes de red inalámbrica, busque el identificador (SSID) con el formato ICON-xxyyxx y conéctese a él.

Paso 3a: Inicio de sesión en el panel de control

En caso de que su impresora Leitz Icon esté conectada a una red:

- Si tiene la aplicación de Leitz Icon instalada en su equipo, seleccione la opción “Open Printer Control Panel” (Abrir panel de control de impresora) en el menú Help (Ayuda). De lo contrario, abra un navegador e introduzca:
  Si utiliza Windows: Icon-xxyyzz
  Si utiliza Mac OS: Icon-xxyyzz.local

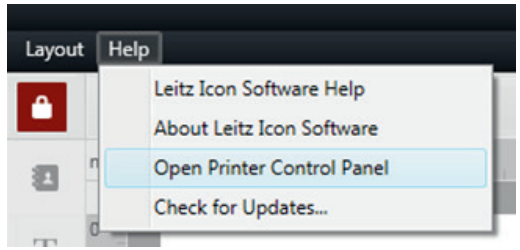

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
  Nombre de usuario predeterminado: Admin
  Contraseña predeterminada: password

(Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, puede restablecer la contraseña predeterminada anterior mediante un restablecimiento completo (restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica) de la impresora; descargue el manual de usuario a través de www.leitz.com/icon/support para obtener más información.)

- Antes de iniciar la actualización, tome nota de la versión actual del firmware indicada en la parte inferior del panel de control.



Paso 3b: Inicio de sesión en el panel de control

En caso de que su impresora Leitz Icon esté en modo SoftAP (conexión directa, no conectada a una red):

- Abra su navegador de Internet e introduzca la dirección IP de Leitz Icon para SoftAP:
  192.168.1.1

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
  Nombre de usuario predeterminado: Admin
  Contraseña predeterminada: password

(Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, puede restablecer la contraseña predeterminada anterior mediante un restablecimiento completo (restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica) de la impresora; descargue el manual de usuario a través de www.leitz.com/icon/support para obtener más información.)

- Antes de iniciar la actualización, tome nota de la versión actual del firmware indicada en la parte inferior del panel de control.



Paso 4: Carga del archivo de firmware

- Seleccione “Printer Update” (Actualizar impresora) para acceder al programa instalador del firmware.

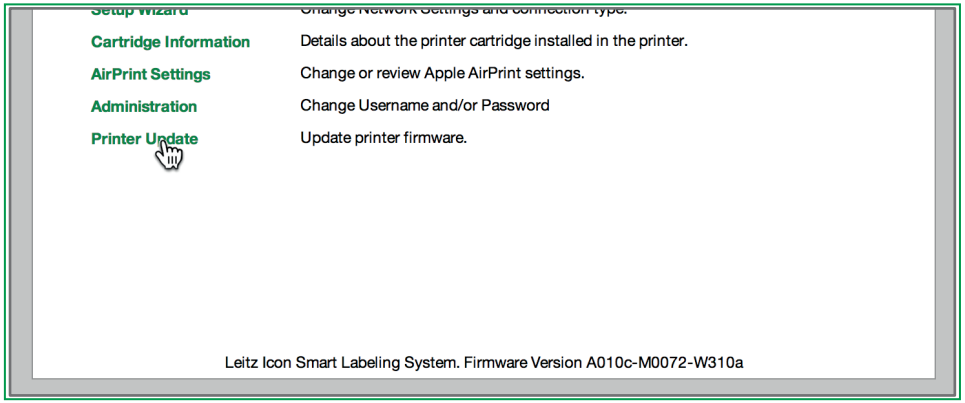
Cartridge Information
Details about the printer cartridge installed in the printer.
AirPrint Settings
Change or review Apple AirPrint settings.
Administration
Change Username and/or Password
Printer Update
Update printer firmware.
Leitz Icon Smart Labeling System. Firmware Version A010c-M0072-W310a

- Haga clic en “Browse” (Examinar) y seleccione el archivo CIFF donde lo haya guardado anteriormente.

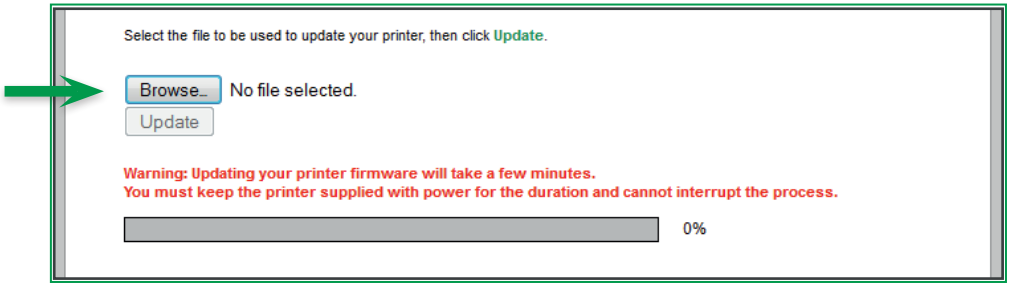
Select the file to be used to update your printer, then click Update.
Browse...
No file selected.
Update
Warning: Updating your printer firmware will take a few minutes.
You must keep the printer supplied with power for the duration and cannot interrupt the process.
0%

- Haga clic en “Update” (Actualizar) y observe la barra de estado a la espera de nuevas instrucciones.

NO APAGUE Y ENCIENDA LA IMPRESORA NI REALICE NINGUNA OTRA TAREA CON ELLA HASTA QUE SE REINICIE POR COMPLETO.

Paso 5: Comprobación de la actualización

- Espere a que la impresora se reinicie (emitirá un sonido similar al del avance de una etiqueta).
- Cierre y vuelva a abrir el navegador. Compruebe si puede iniciar sesión repitiendo el **Paso 3**.
- Después de iniciar sesión, compruebe si el firmware se ha actualizado comparando el número de versión que aparezca ahora en la parte inferior del panel de control con el número de versión que anotó anteriormente.